



Bezpečnostné dvere

Vzhľadom na obavy z nárastu kriminality spôsobenej finančnou krízou, sú **bezpečnostné dvere tou pravou investíciou** v týchto neistých časoch.

Bezpečnostné celo-ocelové dvere

- **Bezpečnostné dvere HI-SEC ELEGANTE**
- **Bezpečnostné dvere HI-SEC TREND**

Cena dverí s montážou: 660,00 €
v rámci Popradu (cena s DPH a montážou). □ □

*V cene dverí je zahrnuté aj všetko príslušenstvo k dverám.

Bezpečnostné dvere HI-SEC

Krídlo bezpečnostných dverí HI-SEC je zhotovené z kvalitnej ocelevej platne pri pántoch a pri kľučke je posilnená s oceľovou výstuhou. Bezpečnostná trieda 1 chrániť sa bezpečnostnými dverami HI-SEC. Vchodové bezpečnostné dvere do bytu, vhodné na zabezpečenie vášho bývania.

Aktualizácia: 10.05.2023

(vstupné dvere do bytu so zárubňou, prahom, kovaním a bezpečnostnou vložkou)

Vchodové bezpečnostné dvere do bytu, s viacfázovým uzamykaním pre vyššiu bezpečnosť. Vchodové dvere do bytu, dvere určené do bytových domov. Certifikované bezpečnostné dvere.

Kolekcia ELEGANTE

Dvere vchodové novodobý vzhľad, výborný ochranca Vášho domova, ak uprednostňujete moderný štýl. Certifikované bezpečnostné dvere, vhodné na zabezpečenie vášho bývania.

Hladká varianta dostupná v dekore: dub šedý, dub tmavý, dub svetlý, antracit.







Elegante Antrazit
Elegante dub sedy
Elegante dub svetlý
Elegante dub tmavý

Dvere ELEGANTE

Bezpečnostna trieda RC2

Vzduchova nepriezvucnost 34db

Hrubka kridla 70mm

Pocet uzamykcich bodov 15

Pridavny zamok áno

Priechodnosť 800mm

Kolekcia TREND

Vchodové dvere do bytu moderný, minimalistický vzhľad. Vďaka svojej jednoduchosti dokonale zapadne do Vášho bytu.

Delená varianta dostupná v dekore : mahagón, zlatý dub, orech, biela štrukturovaná.





Trend biela
Trend mahagón
□ Trend orech

▣ Trend zlatý dub

Dvere TREND

Bezpečnostná trieda RC2

Vzduchová nepriezvučnosť 34db

Hrúbka kridla 70mm

Počet uzamykacích bodov 15

Pridavny zamok áno

Priechodnosť 800mm


Bezpečnostné dvere ▣ -▣ ELEGANTE + TREND

- 15 bodový uzamykací systém
- krídlo bezpečnostných dverí je zhotovené z kvalitnej ocelevej platne pri pántoch a pri kľučke navyše posilnené oceľovou výstuhou
- krídlo hrúbky 70 mm obsahuje izolačnú vrstvu minerálnu vlnu
- zárubňa a prah dverí sú v rovnakej farbe ako krídla
- 3 nastaviteľné pánty, zabezpečené proti vypáčeniu
- celoobvodové tesnenie
- bezpečnostná trieda – certifikát
- 2 samostatné cylindrické zámky spolu tvoria 15-bodový zamykací systém
- Panoramatický priezorník
- v cene demontáž + montáž + mur. práce
- zárubňa, sada 5 kľúčov, krídlo dverí, prah
- celoocelové, certifikované, na povrchu fólia
- odhlučnené, zateplené - výplň minerálna vlna
- mechanizmus uzamykania - kľučka smerom nahor, vstup do bytu výlučne na kľúč

Bezpečnosť

Interiérové bezpečnostné dvere presvedčia viacerými bezpečnostnými prvkami.

Krídlo bezpečnostných dverí HI-SEC je zhotovené z kvalitnej ocelevej platne pri pántoch a pri kľučke je posilnená s oceľovou výstuhou

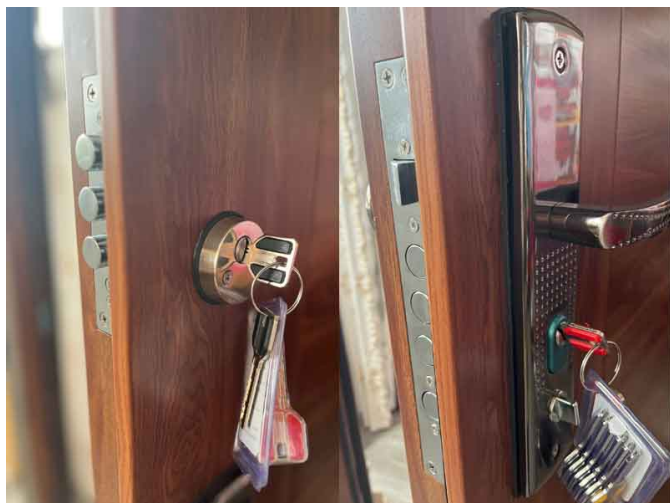

2 samostatné cylindrické zámky

2 samostatné cylindrické zámky - spolu tvoria 15-bodový uzamykací systém

Horný zámok

15 bodový zamykací systém


Vnútorne uzamykanie bez kľúča – denný zámok 1 bod

Nerezová kľučka

4 pánty schované do zárubne

Prah vo farbe dverí

3 nastaviteľné pánty, zabezpečené proti vypáčeniu

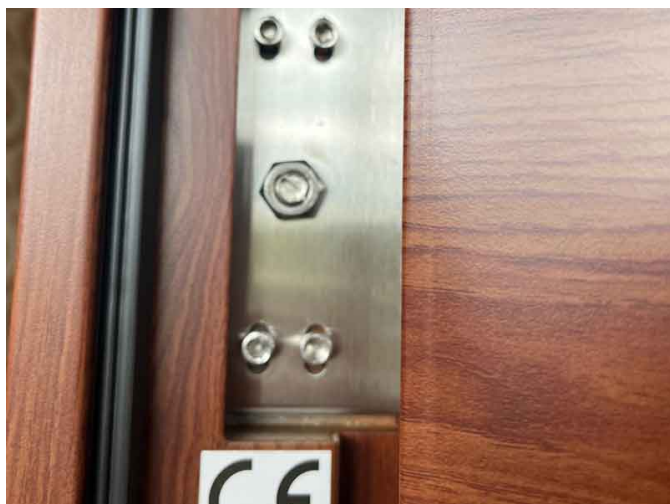

4 pánty schované do zárubne

3 skryté pánty nastaviteľné a zabezpečené proti vypáčeniu

Nielen k bezpečnosti, ale aj k estetike dverí prispievajú štyri závesy, umiestnené do zárubne.

Sú tak zabezpečené proti vyveseniu.

Hrúbka zárubne cca 10,5 cm

Zárubňa je z 1,4 mm oceľovej platne

Závesy zapustené do ocelových puzdier sú úplne nedostupné, to znamená, že dvere sa na strane závesov nedajú nadvihnúť a vypáčiť ocelovým hákom.

Pohodlie a komfort




Nerezová kľučka

Estetické kovanie zvýrazňuje príjemný vzhľad dverí.

Praktický rýchlozámok uzamkne dvere ďalším bodom.

Výhodou je, že nie je nutné použiť na uzamknutie z interiéru kľúč.

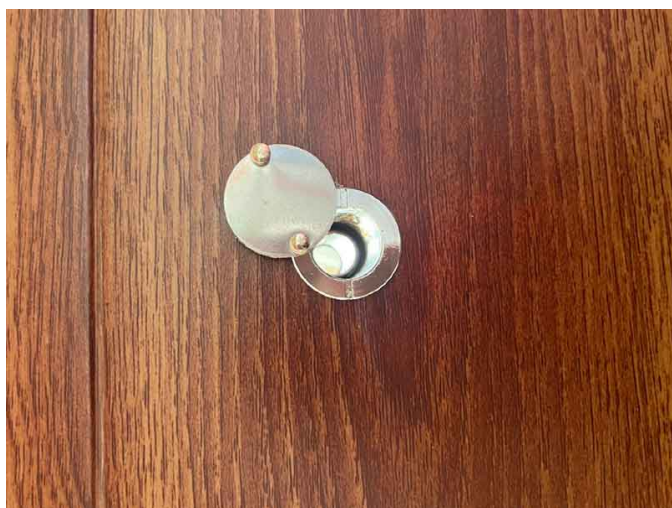

Panoramatický priezorník

Panoramatický priezor "kukátko" panoramatický priezorník



Sada kľúčov

Každý zákazník obdrží po montáži originálne zabalenú sadu piatich kľúčov.

Po použití jedného z nich sa znemožní ďalšie použitie montážnych kľúčov z interiéru.

Návod na montáž celo-ocelových vchodových dverí so zárubňou. **Vchodové dvere sú určené do vnútorných priestorov budov.**

Pred montážou dverí je nevyhnutné dodržať predpísaný stavebný otvor rozmeru 900 x 2030.

1. Po overení otvoru doň upevníme rám dverí (vrátane krídla) predbežne drevenými klinmi a vodováhou zmeráme vodorovnú a zvislú rovinnosť. Po dorovnaní dorazíme klíny napevno.
2. Cez šesť otvorov v zárubni predvrtáme do muriva otvor priemeru 6,5 mm. Pre upevnenie použijeme turboskrutky priemeru 7,5 x 120 mm a otvory v zárubni uzavrieme plastovými krytkami, priloženými k dverám.
3. Vyskúšame správnosť a funkčnosť zatvárania. Prípadnú nerovnosť odstránime potrebným vychýlením horného rohu zámkovej strany.
4. Na vyplnenie vzniknutého priestoru je možné použiť stavebný materiál alebo polyuretánovú penu. V prípade použitia PU peny musíte použiť vnútorné rozperry, ktoré necháme osadené (podľa rozťažnosti peny) minimálne 3 hodiny.
5. Potom orežeme prebytočnú PU penu nožom a zárovnáme štukovou omietkou.
6. Opätovne overíme funkčnosť dverí.

Doporučujeme zveriť montáž dverí odbornej firme, ktorá zaistí dokonalú funkčnosť a prevezme na túto prácu záruku.

[Navštívte našu predajňu.](#)

M+D interiér, s.r.o. Dostojevského 12, 058 01 Poprad (Vykrik)

Tel.: **+421 915 918 128**, Email : mdinterier@mdinterier.sk

Alebo využite stránku: [Kontakt](#) - [Kontaktný formulár](#)

Panoramatický priezorník